



KONICA MINOLTA

# bizhub C308

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 30 lap/perc színes

## ✓ Funkciók



Másolás

– Színes  
– Fekete-fehér



Nyomatás

– Színes  
– Fekete-fehér  
– PCL/PS  
– Helyi/hálózati  
– USB

– Mobil



Szkennelés

– Színes  
– Fekete-fehér  
– E-mail címre  
– Saját címre  
– SMB-re

– Home-ba  
– FTP-re  
– Felh. fiókba  
– USB-re  
– WebDAV-ra

– DPWS-re  
– TWAIN hálózati



Fax

– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Box


– Elosztás  
– Megosztás  
– Boxból boxba  
– Újranyomtatás  
– Boxból USB-re




## Technológia

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Emperon™ – nyomtatásvezérlő        | Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia            | ✓ |
| SimiTri® HD – polimerizált toner   | Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett            | ✓ |
| OpenAPI – fejlesztői platform      | Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével                          | ✓ |
| i-Option – speciális funkciók      | Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően               | ✓ |
| CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás | A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által | ✓ |
| IWS - testreszabható kezelőfelület | Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen                                 | ✓ |

## Kiegészítők

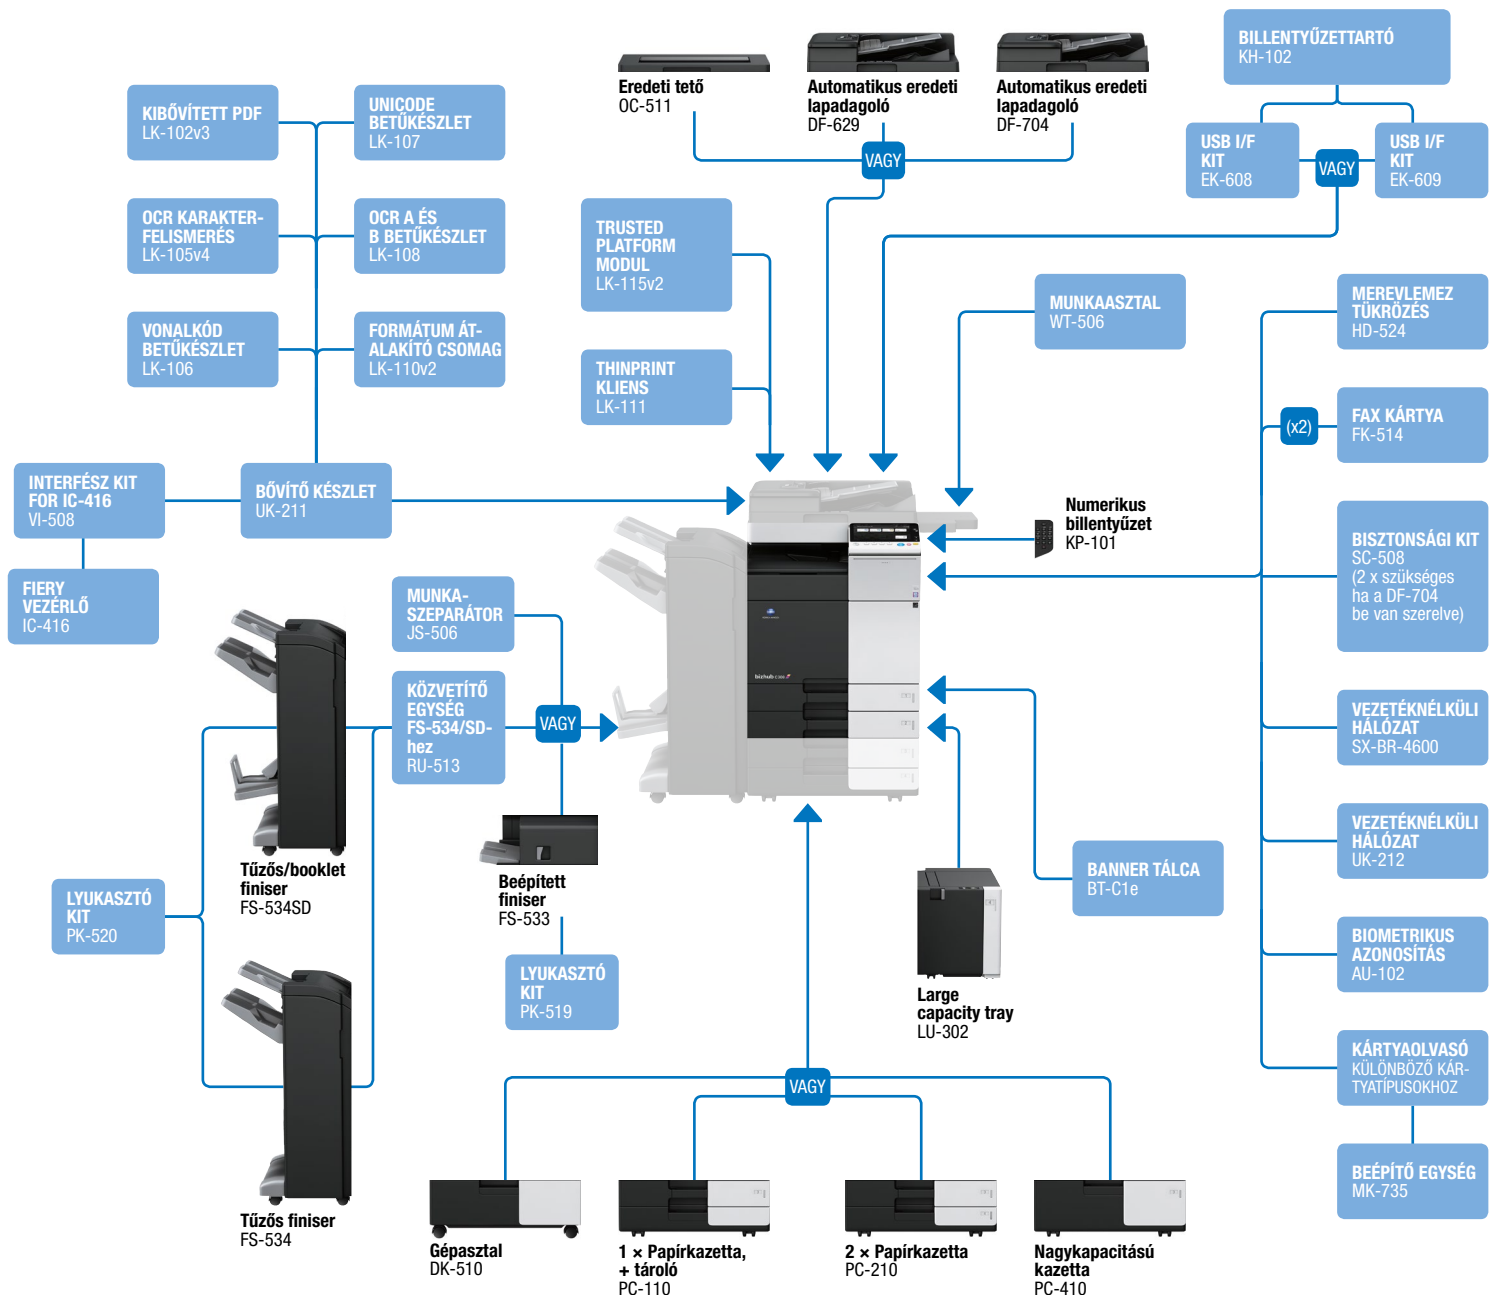

## Finiselő opciók



## Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

|  |  |
|--|--|
| <b>bizhub C308</b>                           | A3-as multifunkciós színes/fekete-fehér berendezés 30 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS és OOXML támogatással. 500+500 lapos papírkapacitás és 150 lapos kézitálcá. Papírtámogatás A6-SRA3, 1,2 m banner és 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 2 GB memória, 250 GB merevlemez és Gigabit hálózati vezérlő. |
| <b>DF-629 Automatikus eredeti lapadagoló</b> | Lapfordítós automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti   |
| <b>DF-704 Automatikus eredeti lapadagoló</b> | Dualscan automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti  |
| <b>OC-511 Eredeti tető</b>                   | Lapadagoló helyett   |
| <b>PC-110 1 x Papírkazetta</b>               | A5–A3, 500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-210 2 x Papírkazetta</b>               | A5–A3, 2 x 500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-410 Nagykapacitású papírkazetta</b>    | A4, 2,500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>DK-510 Gépasztal</b>                      | Optimális magasságot biztosít, valamint tárolóként szolgál nyomathordozók és egyéb anyagok számára   |
| <b>LU-302 Nagykapacitású papírkazetta</b>    | A4, 3,000 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>FS-533 Beépített finiser</b>              | 50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás   |
| <b>PK-519 Lyukasztó kit</b>                  | 2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás  |
| <b>FS-533-hoz</b>                            |  |
| <b>FS-534 Tűzős finiser</b>                  | 50 lapos tűzés, 3 300 lap max. kimeneti kapacitás  |
| <b>FS-534SD Kiszűzött finiser</b>            | 50 lapos tűzős finiser, 20 lapos kiszűzött finiser, 2 300 lap max. kimeneti kapacitás  |
| <b>RU-513 közvetítő egység</b>               | FS-534/SD beszereléshez  |
| <b>FS-534/SD-hez</b>                         |  |
| <b>PK-520 lyukasztó kit</b>                  | 2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás  |
| <b>FS-534/SD-hez</b>                         |  |
| <b>JS-506 Munkaszeparátor</b>                | Külön tálcá a munkák szeparálásához  |
| <b>KP-101 Numerikus billentyűzet</b>         | Érintőképernyő helyett   |

## Műszaki tulajdonságok

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

|  |  |
|--|--|
| <b>Rendszer memória</b>                            | 2,048 MB (standard)  |
| <b>Rendszer merevlemez</b>                         | 250 GB (standard)  |
| <b>Interfész</b>                                   | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0  |
| <b>Hálózat</b>                                     | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)  |
| <b>Hálózati keret</b>                              | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP   |
| <b>Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)</b> | lapadagoló RADF vagy duálsken lapadagoló elérhető  |
| <b>Nyomatható papírméret</b>                       | A6–SRA3 méretek; banner papír max. 1,200 x 297 mm  |
| <b>Nyomatható papírsúly</b>                        | 52–300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Bemeneti papírkapacitás</b>                     | Standard: 1,150 lap<br>Max.: 6,650 lap   |
| <b>Tálca 1</b>                                     | 500 lap, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tálca 2</b>                                     | 500 lap, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tálca 3 (opcionális)</b>                        | 1 x 500 lap, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tálca 4 (opcionális)</b>                        | 2 x 500 lap, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Nagykapacitású (opcionális)</b>                 | 2,500 lap, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Nagykapacitású LU-302 (opcionális)</b>          | 3,000 lap, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kézitálcá</b>                                   | 150 lap, A6–SRA3, egyedi méret, banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Automatikus duplexelő</b>                       | A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Finiselési módok (opcionális)</b>               | Ofszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó-beillesztés; félbehajtás; levélhajtás; kiszűzött |
| <b>Kimeneti kapacitás (finisherrel)</b>            | Max.: 3,300 lap  |
| <b>Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)</b>        | Max.: 250 lap  |
| <b>Tűzés</b>                                       | Max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max: 209 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Kimeneti tűzési kapacitás</b>                   | Max.: 1,000 lap  |
| <b>Levélhajtás</b>                                 | Max. 3 lap   |
| <b>Levélhajtási kapacitás</b>                      | Max. 30 lap (tálca); végtelen  |
| <b>Kiszűzött</b>                                   | Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Kiszűzött kimeneti kapacitás</b>                | Max.: 100 lap (tálca); végtelen  |
| <b>Toner élettartam</b>                            | Fekete 28,000 oldal; CMY 26,000 oldal  |

|   |   |
|---|---|
| <b>FK-514 Fax kártya</b>                              | Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás                      |
| <b>IC-416 Fiery vezérlő</b>                           | Professzionális nyomtatásvezérlő                                |
| <b>VI-508 interfész kit IC-416-hoz</b>                | Fiery vezérlő interfész kártya                                  |
| <b>KH-102 billentyűzet tartó</b>                      | USB billentyűzet elhelyezéséhez                                 |
| <b>EK-608 USB I/F kit</b>                             | USB billentyűzet csatlakoztatásához                             |
| <b>EK-609 USB I/F kit</b>                             | USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth                  |
| <b>ID kártyaolvasó</b>                                | Számos kártyatípus támogatása                                   |
| <b>MK-735 Beépítő egység</b>                          | Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára                       |
| <b>AU-102 Biometrikus azonosítás</b>                  | Ujj-érhálózat alapú azonosítás                                  |
| <b>SC-508 biztonsági kit</b>                          | Copy Guard funkció (2 kit szükséges ha a DF-704 itelepitve van) |
| <b>HD-524 merevlemez tükrözés</b>                     | biztonsági másolat  |
| <b>BT-C1e Banner tálcá</b>                            | többlapos banner adagolás                                       |
| <b>LK-102v3 Kibővített PDF</b>                        | PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás                        |
| <b>LK-105v4 OCR karakterfelismerő</b>                 | Kereshető PDF és PPTX, PDF/A (1a)                               |
| <b>LK-106 Vonalkód betűkészlet</b>                    | Natív vonalkód betűkészletek nyomtatása                         |
| <b>LK-107 Unicode betűkészlet</b>                     | Natív unicode betűkészletek nyomtatása                          |
| <b>LK-108 OCR A és B betűkészlet</b>                  | Natív OCR A és B betűkészletek nyomtatása                       |
| <b>LK-110v2 Dokumentum formátum konvertáló csomag</b> | Supports native OCR A and B font printing                       |
| <b>LK-111 ThinPrint® kliens</b>                       | Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A        |
| <b>LK-115v2 TPM aktiválás</b>                         | Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében       |
| <b>UK-211 Bővítő készlet</b>                          | Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez                |
| <b>UK-212 Vezetéknélküli LAN</b>                      | 2 GB memória bővítés frissítésekhez                             |
| <b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>                        | Vezetéknélküli hálózati adapter és hozzáférési pont             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Képkalkáló egység élettartam</b>        | Fekete 120,000 oldal/600,000 oldal (Dob/Developer) CMY 75,000 oldal/600,000 oldal (Dob/Developer) |
| <b>Energiafogyasztás</b>                   | 220–240 V / 50/60 Hz; Kevesebb, mint 1,5 kW (rendszer)  |
| <b>Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)</b> | 615 x 685 x 771 mm (Standard kiépítés)  |
| <b>Rendszer súly</b>                       | kb. 85 kg   |

### MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

|   |  |
|---|--|
| <b>Másolási eljárás</b>                   | Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró technológia   |
| <b>Toner rendszer</b>                     | Simitri® HD polimerizált toner   |
| <b>Másolási/nyomatási sebesség A4</b>     | Max. 30 lap/perc   |
| <b>Másolási/nyomatási sebesség A3</b>     | Max. 15 lap/perc   |
| <b>Autoduplex sebesség A4</b>             | Max. 30 lap/perc   |
| <b>Első másolat (fekete-fehér/színes)</b> | 5.6 másodperc  |
| <b>Felfűtési idő</b>                      | 7.3 másodperc  |
| <b>Másolási felbontás</b>                 | Kb. 20 másodperc <sup>2</sup>  |
| <b>Féltónus</b>                           | 600 x 600 dpi  |
| <b>Másolatok száma</b>                    | 256 árnyalat   |
| <b>Eredeti mérete</b>                     | 1–9,999  |
| <b>Nagyítás</b>                           | A5–A3  |
| <b>Másolási funkciók</b>                  | 25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás  |
|   | Fejezet; fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képi mérték, átfedés (opcionális), bélyegzés |

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomatteljesítményt egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

**NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Nyomatási felbontás</b>     | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi   |
| <b>Lapleíró nyelvek</b>        | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  |
| <b>Operációs rendszerek</b>    | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2<br>Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
| <b>Nyomatási betűkészletek</b> | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin   |
| <b>Nyomatási funkciók</b>      | Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatás, direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemérés funkciók, „Easy Set”, vízjel, másolatvédelem                                |
| <b>Mobil nyomtatás</b>         | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC hitelesítés és párosítás (Android)                                |

**NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nyomatásvezérlő</b>      | Beágyazott Fiery IC-416   |
| <b>Vezérlő CPU</b>          | Intel Pentium @ 2.9 GHz   |
| <b>Memória/HDD</b>          | 2 GB/500 GB   |
| <b>Lapleíró nyelvek</b>     | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020)<br>PCL 6/5   |
| <b>Operációs rendszerek</b> | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64),<br>Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2,<br>Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2<br>Macintosh OS 9.x/10.x |

**SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK**

|  |   |
|--|---|
| <b>Szkennelési sebesség (opcionális lapadagolóval) (fekete-fehér/színes)</b> | Max. 160 kép/perc   |
| <b>Szkennelési felbontás</b>   | Max.: 600 x 600 dpi   |
| <b>Szkennelési módok</b>   | Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me), Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home), Szkennelés FTP-re, Szkennelés felhasználói fiókba, Szkennelés USB-re, Szkennelés WebDAV-ra, Szkennelés DPWS-re, Hálózati TWAIN szkennelés |
| <b>Fájl formátumok</b>   | TIFF; PDF; kompakt PDF; JPEG; XPS; kompakt XPS; DOCX; XLSX; kereshető PDF; PDF/A; linearizált PDF   |
| <b>Szkennelési célhelyek</b>   | 2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás  |
| <b>Szkennelési funkciók</b>  | Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet  |

**FAX TULAJDONSÁGOK**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fax standard</b>  | G3  |
| <b>Fax átvitel</b>   | Analog<br>i-Fax<br>Színes i-Fax (RFC3949-C)<br>IP-Fax   |
| <b>Fax felbontás</b> | Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)  |
| <b>Fax tömörítés</b> | MH; MR; MMR; JBIG   |
| <b>Fax modem</b>     | Max. 33.6 Kbps  |
| <b>Fax célhelyek</b> | 2 100 (egyedüli + csoportos)  |
| <b>Fax funkciók</b>  | Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram |

**FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK**

|   |   |
|---|---|
| <b>Maximálisan tárolható dokumentumok</b> | Akár 3,000 dokumentum vagy 10,000 oldal   |
| <b>Felhasználói fiók típusok</b>          | Publikus<br>Személyes (jelszavas védelemmel) csoport (hitelesítéssel)                             |
| <b>Rendszerfiók típusok</b>               | Biztonságos nyomtatás<br>Titkosított PDF nyomtatás<br>Fax nyugta<br>Fax polling                   |
| <b>Felhasználói fiók funkciók</b>         | Újranyomtatás; kombinálás<br>Letöltés<br>Küldés (e-mail/FTP/SMB és Fax)<br>Másolás fiókból fiókba |

**RENDSZER TULAJDONSÁGOK**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Biztonság</b>       | ISO15408/IEEE 2600.1 compliant (bevezetés alatt);<br>IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3 és TSL1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Merevlemez felülírás(8 standard típus), Merevlemez adattitkosítás (AES 256),<br>Memória adatok automatikus törlése, Bizalmas fax továbbítás, Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolatvédelem (jelszó) |
| <b>Költségfigyelés</b> | 1000 felhasználói költség hely<br>Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa)<br>Felhasználói hozzáférés meghatározás<br>Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális)<br>ID kártyaolvasó (opcionális)  |
| <b>Szoftver</b>        | PageScope Net Care Device Manager<br>PageScope Data Administrator<br>PageScope Box Operator<br>PageScope Direct Print<br>Print Status Notifier<br>Driver Packaging Utility<br>Log Management Utility  |

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (5% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre szükséges.

