



KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6136P/6120

- ✓ Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
- ✓ Akár 7 940 oldal/órás nyomtatási sebesség

A gyorsan növekvő digitális nyomdaipari piac nagy volumenű szegmensében a sikeres üzlet felépítéséhez a nyomdaipari szolgáltatóknak és digitális nyomdáknak a hatékony nagy volumenű termelékenységre kell fókuszálniuk. Ehhez a piacon elérhető legnagyobb teljesítményre van szükségük: az AccurioPress 6136 széria három modellt tartalmaz, a leggyorsabb maximálisan 7 940 A4-es oldal/óra sebességet biztosít. A legújabb technológiák garantálják a maximális üzemidőt és kiváló fekete-fehér nyomtatási minőséget. A kiváló termékcsomag az inline finishelési lehetőségek széles választékával válik lenyűgözővé.



AccurioPress
6136/6136P/6120

AZ ÖN ELŐNYEI AZ AccurioPress 6136/6136P/6120 SZÉRIÁVAL



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Egyszerű papírkatalógus beállítás
- Könnyen követhető kijelzői utasítások a könnyű kezelhetőségért és a beavatkozási idő csökkentéséért

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS

- Levegőreagáló papírtovábbítási technológia
- Akár 18 000 vagy 14 000 lapos bemeneti és 5 000 lapos papírbeszűrési kapacitás
- Akár 11 papíradagoló tálcás kivitel a folyamatos nyomtatásért

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

- Akár 350 g/m² súlyú papírkezelés szimplex módban és 300 g/m² súlyú papírkezelés duplex módban
- Papírferdeség-érzékelő rendszer
- Profesionális bevonatos papír- és borítékkezelés
- Mechanikus papírimitás, mint alapfelszereltség
- Opcionális papírhűtő, visszanedvesítő és simító egység a sokféle nyomdai termékek gyárthatóságáért

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- 1 200 × 1 200 dpi felbontás
- Tónus görbe állíthatósága
- Simitri® HD toner technológia
- Denzitás ellenőrző technológia az új nyomtatási alkalmazásokhoz

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

KIVÁLÓ NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

- A Konica Minolta saját nyomtatásvezérlője
- Az intuitív műveletek elvégzéséhez
- Időt és pénzt takaríthat meg vele

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

- Zöld beszerzési politika
- ISO 14001 tanúsítványnak megfelel
- Csökkentett környezeti terhelés
- A Carbon Neutrality Program elérhető

KÜLSŐ GYÁRTÓTÓL SZÁRMAZÓ FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Watkiss PowerSquare™ 224 finisher – szögletes gerincű füzet készítéséhez
- Plockmatic SD-500/SD-350 négyzetes gerincű füzetek készítéséhez
- GBC G2 lyukasztó a nagyobb lyukasztási munkákhoz
- A nagyobb rugalmasságért
- A kifinomultabb nyomdai termékekért

MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

- Tartós kivitel, hosszú élettartamú alkatrészek és kellékek
- Optimális regisztrációs eredmények az ICCU egységnek köszönhetően
- Szalagos transzfer rendszer
- Nyomtatás magas teljesítménnyel és hatásokkal
- Hatékony nyomtatás, alacsony példányszámú munka esetén is

NAGY TELJESÍTMÉNY

- AccurioPress 6136/6136P
- Akár 136 A4 oldal/perc (A4)
 - Akár 74 oldal/perc (SRA3)
 - Akár 7 940 A4 oldal/óra (A4)
 - Akár 4 274 oldal/óra (SRA3)
- AccurioPress 6120
- Akár 120 oldal/perc (A4)
 - Akár 66 oldal/perc (SRA3)
 - Akár 7 034 oldal/óra (A4)
 - Akár 3 846 oldal/óra (SRA3)

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK


- 50 oldalas füzetkészítés, frontvágással és opcionális gerinchajtással, oldalvágással és négyzetes gerincformázással
- 102 oldalas automata spirálozási képesség
- Könyvkötés, akár 30 mm-es gerincvastagsággal
- 100 oldalas tűzési képesség, a kapcsok méretre vágásával
- Nagyfokú automatizáció és termelékenység

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK

- Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás és 2 és 4 lyukas lyukasztás
- 6 különböző típusú hajtási mód
- Átépitő készlet 3. féltől származó finisherekhez
- Nagy kapacitású kirakó
- Minimális emberi beavatkozási igény a költségek optimalizálásáért



Ajánlott konfigurációk

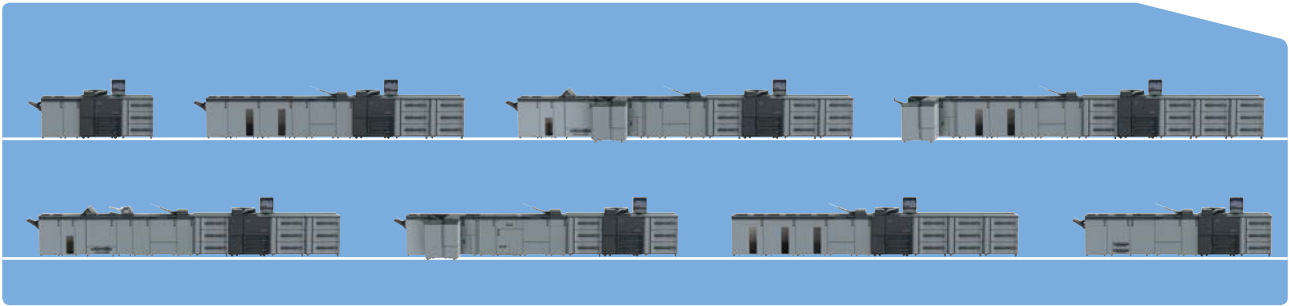

Műszaki tulajdonságok

RENDSZERTULAJDONSÁGOK

| | |
|----------------------------|---|
| Felbontás | 1 200 × 1 200 dpi |
| Kezelhető papírsúly | 40–350 g/m ² |
| Duplex egység | 40–300 g/m ² |
| Kezelhető papírméret | Min.: 95 × 139 mm Max.: 324 × 483 mm (PF-710-el) |
| Maximum nyomtatási terület | 314 × 483 mm (PF-710-el) |
| Bemeneti papírkapacitás | Standard: 3 000 lap Max.: 18 000 lap |
| Kimeneti papírkapacitás | Max.: 15 000 lap (plusz az altálcák) |
| Méret (Szé × Mé × Ma) | 990 x 910 x 1 454 mm |
| Tömeg | 396 kg |

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

AccurioPress 6136/P

| | |
|---------------------------|-----------------|
| A4 - percnkénti maximum | 136 oldal/perc |
| A3 - percnkénti maximum | 78 oldal/perc |
| SRA3 - percnkénti maximum | 74 oldal/perc |
| A4 - óránkénti maximum | 7 940 oldal/óra |
| A3 - óránkénti maximum | 4 526 oldal/óra |
| SRA3 - óránkénti maximum | 4 274 oldal/óra |

AccurioPress 6120

| | |
|---------------------------|-----------------|
| A4 - percnkénti maximum | 120 oldal/perc |
| A3 - percnkénti maximum | 70 oldal/perc |
| SRA3 - percnkénti maximum | 66 oldal/perc |
| A4 - óránkénti maximum | 7 034 oldal/óra |
| A3 - óránkénti maximum | 4 072 oldal/óra |
| SRA3 - óránkénti maximum | 3 846 oldal/óra |

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ TULAJDONSÁGOK

Saját fejlesztésű Konica Minolta vezérlő

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK*

| | |
|---------------------------|--|
| Szkennelési sebesség (A4) | Akár 240 oldal/perc |
| Szkennelési felbontás | 600 × 600 dpi |
| Szkennelési módok | Hálózati TWAIN szkennelés; szkennelés HDD-re, FTP-re, SMB-re és e-mailre |
| Szkennelési formátumok | PDF; TIFF; secured PDF; XPS |

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK*

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Féltónus | 256 árnyalat |
| Első másolat/nyomat elkészülési ideje | Kevesebb mint 2,6 mp (A4 LEF) |
| Nagyítás | 25–400%, 0,1%-os lépésekben |
| Beállítható másolatszám | 1–9 999 |

KIEGÉSZÍTŐK

| | |
|--|-----------------|
| Beépített Color Care egység | IQ-501 |
| Levegőrengő papírtálca | PF-709 |
| Lapbeszűrő átépítő kit (PF-706-hoz) | PP-701 |
| Vákuumos adagolású papírtálca | PF-710 |
| Fűtőegység (PF-710-hoz) | HT-506 |
| Lapbeszűrő egység | PI-PFU |
| Papírsimító egység | RU-518 |
| Nedvesítő egység | HM-103 |
| Cserélhető késes lyukasztóegység (GBC) | GP-501 |
| Papírsimító egység | RU-510 |
| Automata spirálozó egység | GP-502 |
| Fedlapbeszűrő, hajtogató és lyukasztó egység | FD-503 |
| Nagy kapacitású kirakó egység | LS-506 |
| Kisfüzet készítő egység | SD-506 |
| Kisfüzet készítő egység | SD-513 |
| Gerinchajtó egység (SD-513-hoz) | CR-101 |
| Oldalvágó egység (SD-513-hoz) | TU-503 |
| Négyzetes gerincformáló (SD-513-hoz) | FD-504 |
| Ragasztókötő egység | PB-503 |
| Tűzős finisher | FS-532 |
| Kisfüzet készítő egység (FS 532-höz) | SD-510 |
| Lyukasztó egység (FS 532-höz) | PK-522 |
| Útóbeillesztő egység (FS 532-höz) | PI-502 |
| Kirakótálca | OT-510 |
| Borítékfixáló egység | EF-105 |
| Átépítő készlet 3. féltől származó finisherekhez | MK-737 |
| Kivehető merevlemez kit | RH-101 & HD-523 |
| Watkiss PowerSquare™ 224KR | |
| Plockmatic | SD-500/SD-350 |
| GBC G2 lyukasztó | |

* Nem az AccurioPress 6136P-hez

- Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m² súlyú papírminőségre vonatkozik.
- A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionális változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
- Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
- A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatók.
- A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
- Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.