



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés

bizhub C454

bizhub C454

▣ A3-as multifunkciós berendezés

▣ 45 lap/perc színes

▣ Funkcionalitás



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózat
- USB



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Box-ból-Box-ba
- Újra nyomtatás
- Box-ból-USB-re



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Szkennelés

- Hálózati Twain
- SMB szkennelés
- Box-ba szkennelés
- Email szkennelés
- FTP szkennelés
- WebDAV szkennelés
- USB szkennelés
- Scan-to-Home
- Scan-to-me



Fax

- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax




Giving Shape to Ideas

Technológia



Kiegészítők

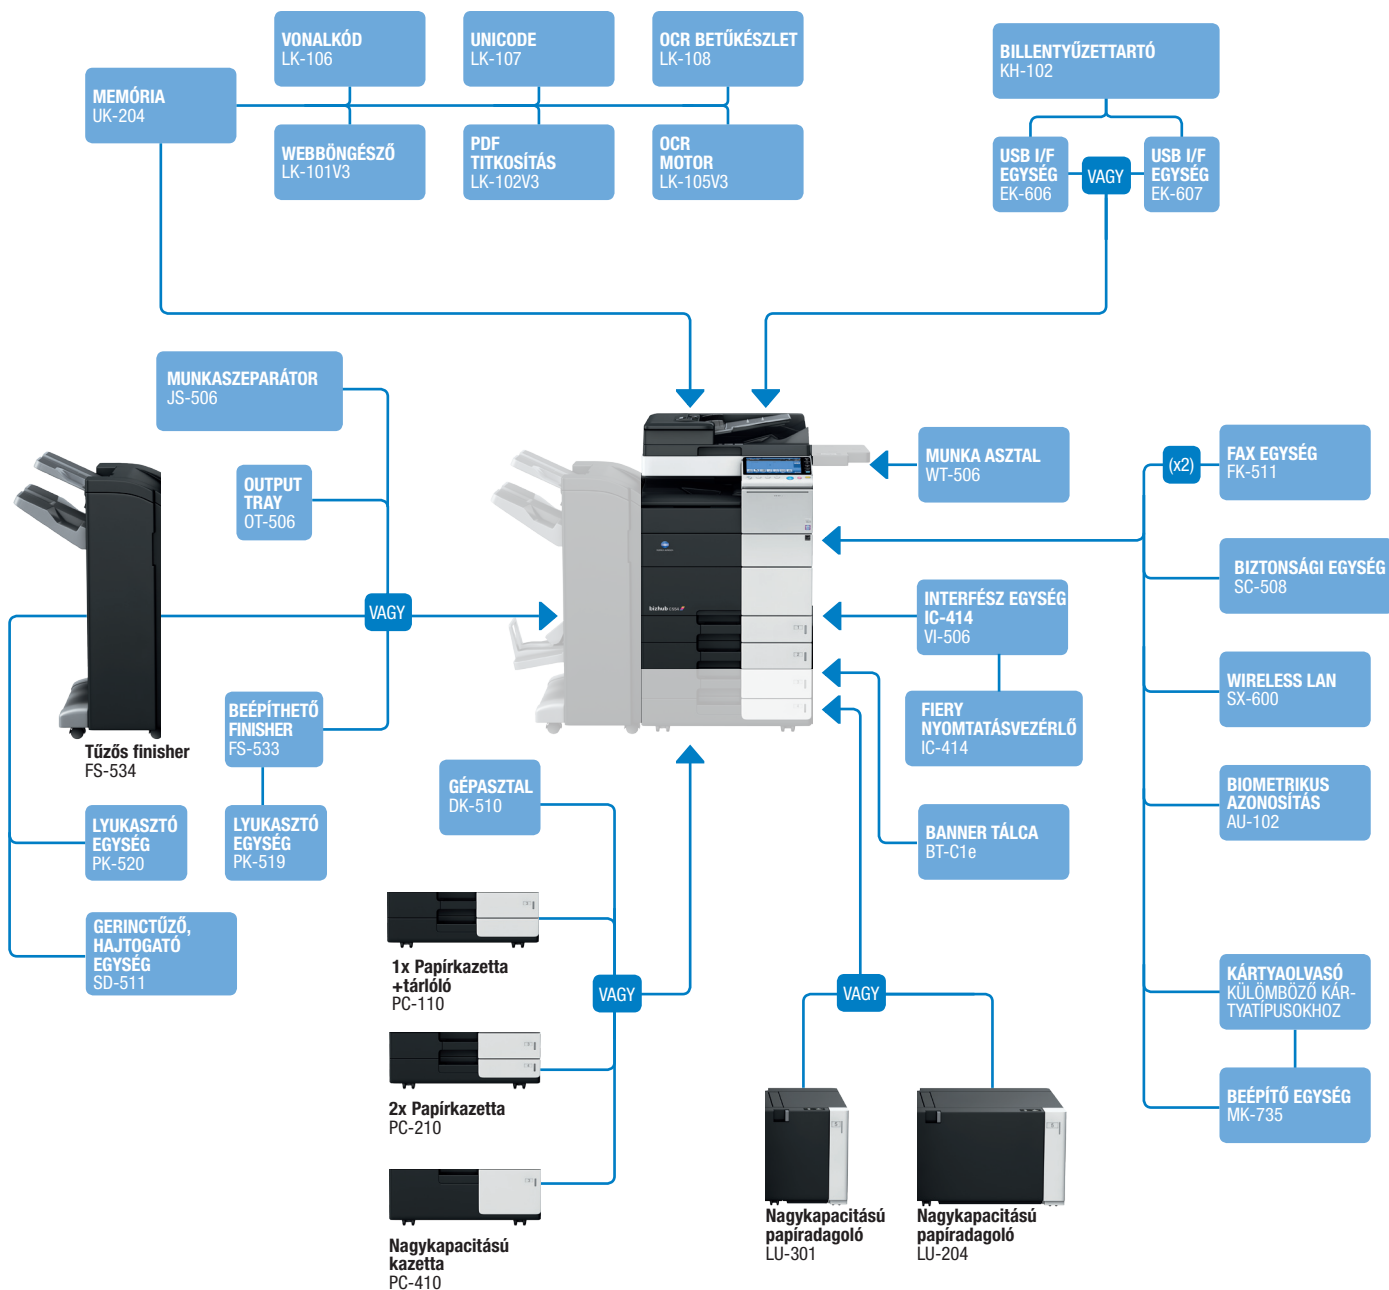

Finishelési opciók



Leírás

bizhub C454

45 lapos fekete-fehér és színes másolási, nyomtatási sebesség. Standard Emperon™ nyomtatás vezérlő PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 és XPS támogatással. Papír kapacitás 500 + 500 lap és 150 lap a kézi lapadagolóból. Papírméret A6 - SRA3, 1,2 m banner és 52 - 300 g/m² súlyú papír. 2 GB memória, 250 GB merevlemez és standard Gigabit Ethernet

KH-102	Billentyűzettartó	Billentyűzettartó
EK-602	USB interfész egység	USB csatlakozáshoz
EK-607	USB interfész egység	USB és Bluetooth csatlakozáshoz
WT-506	Munka asztal	Azonosító egység elhelyezéséhez
BT-C1	Banner tálca	Többoldalas banner nyomtatásához
FK-511	Fax egység	Super G3 fax
SC-508	Biztonsági egység	Másolat és jelszavas védelem
SX-600	Wireless LAN	Hálózati csatlakozáshoz
AU-102	Biometrikus azonosítás	Ujjérhálózat azonosító rendszer
MK-735	Beépítő egység	Beépítő egység kártyaolvasókhöz
Kártyaolvasó		Különböző kártya technológiákhoz
VI-506	Interfész egység IC-414-hez	Fiery nyomtatásvezérlő interfész kártya
IC-414	Fiery nyomtatásvezérlő	Professzionális színes nyomtatás vezérlő
JS-506	Munkaszeparátor	Faxok, nyomatok, másolatok szétválogatása
PK-519	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
FS-533	Beépíthető finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 300 lap

LU-204	Nagy kapacitású adagoló	A4-SRA3, 2,500 lap, 52-256 g/m ²
LU-301	Nagy kapacitású adagoló	A4, 3,000 lap, 52-256 g/m ²
PC-110	1 x Papírkazetta	A5-A3, 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-210	2 x Papírkazetta	A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m ²
PC-410	Nagykapacitású tálca	A4, 2 500 lap, 52-256 g/m ²
DK-510	Gépasztal	Papírtároláshoz
OT-506	Kimeneti tálca	Kimeneti tálca a finisher helyett
FS-534	Tűzős finisher	50 lap tűzése, max. kimeneti kapacitás 3 200 lap
SD-511	Gerinctűző, hajtogató egység	Kisfűzet készítéshez, félbe hajtás, levél hajtás
PK-520	Lyukasztó egység	2/4 pontos lyukasztás
UK-204	Memória	I-Option memóriabővítés
LK-101v3	Web böngésző	Web böngésző
LK-102v3	PDF titkosításhoz	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
LK-105v3	OCR motor	Kereshető PDF és PPTx
LK-106	Vonalkód	Vonalkód nyomtatáshoz
LK-107	Unicode	Unicode nyomtatáshoz
LK-108	OCR betűkészlet	OCR A és B betűkészlet

Műszaki tulajdonságok

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás:	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos tandem technológia
Festékező:	Simitri HD [®] polimerizált festék
Másolási sebesség A4: (fekete-fehér/színes)	max. 45 lap/perc max. 45 lap/perc
Másolási sebesség A3: (fekete-fehér/színes)	max. 22 lap/perc max. 22 lap/perc
Automatikus duplex A4: (fekete-fehér/színes)	max. 45 lap/perc max. 45 lap/perc
Első másolat: (fekete-fehér/színes)	4,6/5,5 mp
Felfűtési idő:	Körülbelül 25 mp ¹
Másolási felbontás:	600 x 600 dpi
Féltónus:	256 árnyalat
Másolatszám:	1-9 999 megszakítási lehetőséggel
Eredeti formátum:	A5-A3
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is), Autozoom
Másolási funkciók:	kisfűzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képisméltés, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatási felbontás:	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:	PowerPC MP8536 @ 1.2 GHz
Emuláció:	PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0) PostScript 3 (CSPI 3016), XPS
Támogatott operációs rendszerek:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Nyomtatási funkciók:	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia és Mixplex Munkaprogram „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem, indígmásolás

OPCIÓS NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

Nyomtatás vezérlő:	Beépített Fiery nyomtatásvezérlő IC-414
Processzor:	Intel Pentium @ 2,6 GHz
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB
Emuláció:	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Támogatott operációs rendszerek:	Windows 2000/XP/XP64 Windows Vista x 32/64 Windows 7 x 32/64 Windows DPWS Support Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség:	Színes/Egyszínű: max. 160 lap/perc
Szkenelési felbontás:	Max. 600 x 600 dpi
Szkenelési módok:	Hálózati TWAIN szkenelés, e-mail címre szkenelés, (Scan to Me), FTP szkenelés, SMB szkenelés, (Scan to Home) Box-ba szkenelés, WebDAV szkenelés, DPWS szkenelés, USB szkenelés
Fájl formátumok:	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kereshető PDF (opció), XPS, kompakt XPS, PPTX és kereshető PPTX (opció)
Szkenelési címjegyzék:	2 100 (egyedüli + csoportos), LDAP szervertámogatás
Szkenelési funkciók:	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram; Valós idejű előnézet

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard:	Super G3 (opcionális)
Fax átviteli mód:	Analóg, IP-fax, i-Fax, Színes i-Fax (RFC3949-C), IP fax
Fax felbontás:	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
Tömörítés:	MH, MR, MMR, JBIG
Modem sebesség:	Max. 33,6 kbps
Fax címek:	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók:	Polling Időzített PC-Fax Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

Felhasználó fiókok száma:	max. 1 000
Max. raktározható dokumentumok száma:	max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Fiókok típusa:	Nyitott, személyes (jelszóval, azonosítással), Csoportos (azonosítással)
Rendszer fiókok típusa:	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax fogadás, Fax polling
Felhasználó fiók funkciók:	Ismétlés, kombinálás, letöltés, küldés (email/FTP/SMB/Fax), fiókból-fiókba másolás

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszermemória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB
Interfész:	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatikus eredeti lapadagoló:	max. 100 lap, A6-A3, 35-163 g/m ² , Dualszkenner ADF
Papírméret:	A6-SRA3, egyedi papírméreték, banner papír max. 1 200x297 mm
Papírsúly:	52 - 300 g/m ²
Papírkapacitás (standard):	Standard: 1 150 lap Max.: 6 650 lap
Papírkazetták (opcionális):	Tálca (1): 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca (2): 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m ² Tálca (3): 2 500 lap, A4, 52-256 g/m ² Papíradagoló (4): 3 000 lap, A4, 52-256 g/m ² Papíradagoló (5): 2 500 lap, A4-SRA3, 52-256g/m ²
Automatikus duplex:	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Finshelési opciók:	Offszet, csoportosítás, tűzés, lyukasztás, félbe hajtás, levél hajtás, kiskönyv

Kimeneti kapacitás:	max. 250 lap (finisher nélkül)
Tűzési teljesítmény:	max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (209 g/m ² -ig)
Tűzési kapacitás:	max.: 1 000 lap
Levélhajtási teljesítmény:	3 lapig
Levélhajtási kapacitás:	max.: 30 lap (tálcáról); végtelen
Füzet készítési teljesítmény:	max.: 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (209 g/m ² -ig)
Füzet készítési kapacitás:	max.: 100 lap
Toner élettartam	Fekete: 27 500; CMY: 26 000
Képkalkoló egység élettartam:	Fekete: 130 000/600 000; CMY 95 000/600 000
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 65 000 Max.: 150 000
Teljesítményigény:	220-240 V /50/60Hz Kevesebb, mint 2,0 kW TEC: 3,17
Méret: (szél. x mély. x mag.)	615 x 685 x 921 mm (az alsó papíradagoló nélkül)
Tömeg:	kb. 101kg

RENDSZERBIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK

Biztonság:	ISO 15408 EAL3 IP szűrés és port blokkolás SSL2, SSL3 és TSL 1.0 hálózati kommunikáció IPsec támogatás IEEE 802.1 x támogatás Felhasználó azonosítás Azonosítási log, Biztonsági nyomtatás Merevlemez felülírás (8 standard típus) Merevlemez adat titkosítás (AES 128) Memória adatok automatikus törlése Bizalmas fax továbbítás Felhasználó nyomtatási adat titkosítás Másolatvédelem (jelszó)
Költségfigyelés:	1.000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + email + smb mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opció) IC kártyaolvasó (opció)
Szoftvercsomag:	PageScope NetCare Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Log Management Utility Illesztőprogramok

1 A felmelegedési idő az üzemeltetési környezet és a használat függvényében változhat

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready



Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

Konica Minolta Magyarország Kft.

1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: konicaminolta@konicaminolta.hu