



KONICA MINOLTA

# bizhub C3850

✓ Színes A4-es multifunkciós berendezés

✓ Max. 38 lap/perc

## ✓ Funkcionalitás



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- SMB-be
- FTP-re
- HDD-re
- USB-re
- WebDAV-ra
- TWAIN hálózatra



Faxolás


- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



## Technológiák

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	X

## Kiegészítők

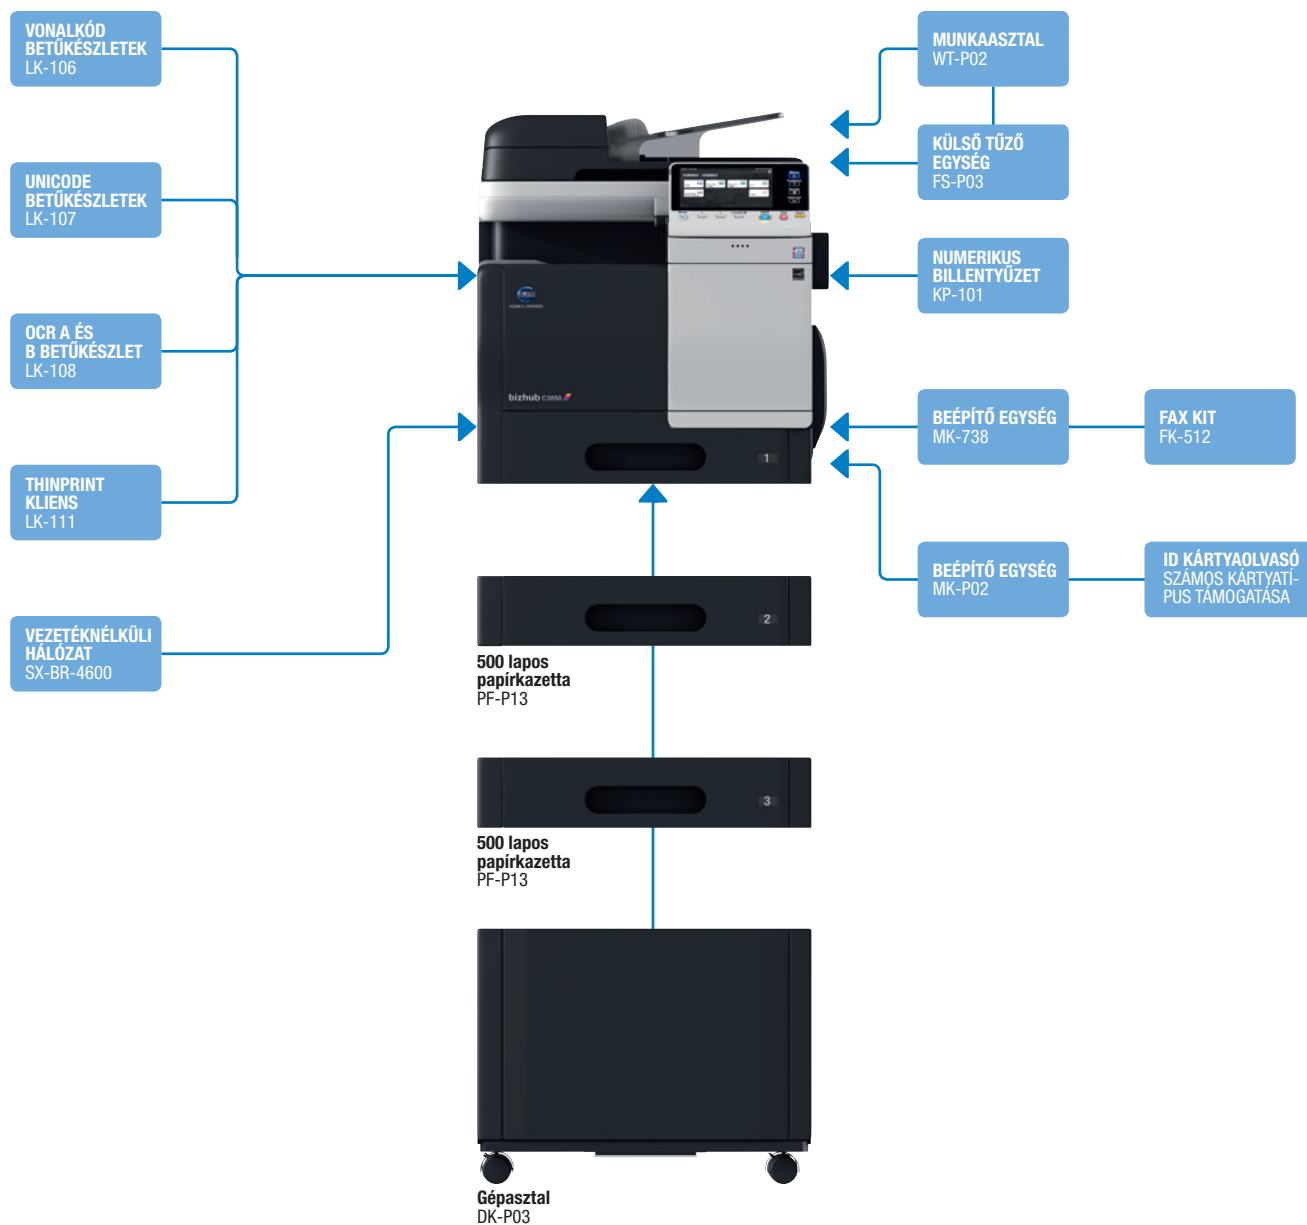

## Finiselési opciók



Saroktűzés  
(külső  
egységgel)



Duplex

## Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

<b>bizhub C3850</b>	Színes A4-es multifunkciós berendezés 38 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL, PostScript és XPS támogatással. 550 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálcával. Automatikus duplex lapadagoló. 1 GB memória, 320 GB merevlemez és Gigabit Ethernet.
<b>PF-P13 Papírkazetta</b>	A4, 500 lap, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-P03 Gépasztal</b>	Tárhely a papírok és egyéb kellékek számára
<b>FS-P03 Külső tűző egység</b>	20 lapos saroktűzés
<b>KP-101 Numerikus billentyűzet</b>	Érintőképernyő használata helyett

<b>WT-P02 Munkaasztal</b>	Külső tűző vagy egyéb tárgyak elhelyezésére
<b>FK-512 Fax kártya</b>	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
<b>MK-738 Fax beépítő egység</b>	Telepítőkészlet a fax-kártya számára
<b>ID kártyaolvasó</b>	Számos kártyatípus támogatása
<b>MK-P02 Beépítő egység</b>	Telepítőkészlet a kártyaolvasó számára
<b>LK-106 Vonalkód betűk.</b>	Natív vonalkód nyomtatás támogatása
<b>LK-107 Unicode betűk.</b>	Natív Unicode betűkészletek nyomtatása
<b>LK-108 OCR A és B betűk.</b>	OCR A és B betűkészletek nyomtatása
<b>LK-111 ThinPrint® kliens</b>	Adatfolyam tömörítése a hálózati terhelés csökkentése érdekében
<b>SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat</b>	Vezetéknélküli hálózati adapter

## Műszaki tulajdonságok

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

<b>Rendszer memória</b>	1 GB (standard)
<b>Rendszer merevlemez</b>	320 GB (standard)
<b>Interfész</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Hálózati protokoll</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Hálózati frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatikus lapadagoló</b>	Max. 50 eredeti; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; visszafordító automatikus lapadagoló (RADF)
<b>Nyomtatható papírméret</b>	A6–A4, egyedi lapméretek
<b>Nyomtatható papírsúly</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Bemeneti papírkapacitás</b>	Standard: 650 lap Max. 1.650 lap
<b>Tálca 1</b>	550 lap, A6–A4, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 2 (opcionális)</b>	500 lap, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 3 (opcionális)</b>	500 lap, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Kézitálcá</b>	100 lap, A6–A4, egyedi méretek, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatikus duplexelő</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Finiselési módok (opcionális)</b>	Tűzés (külső eszközzel)
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Max. 250 lap
<b>Tűzés (opcionális)</b>	Max. 20 lap (külső tűző egységgel)
<b>Toner élettartam</b>	CMYK: 10.000 oldal
<b>Képkalkáló egység élettartam</b>	CMYK: 60.000 oldal
<b>Energiaszükséglet</b>	220–240 V/50/60 Hz, kevesebb, mint 1,7 kW
<b>Méretek (Szé. x Mé. x Ma.)</b>	555 x 584 x 603 mm
<b>Súly</b>	Kb. 47,6 kg

### MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

<b>Másolási eljárás</b>	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
<b>Toner típusa</b>	Simitri® HD polimerizált toner
<b>Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes)</b>	Max. 38 lap/perc
<b>Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/színes)</b>	Max. 38 lap/perc
<b>Első másolat (fekete-fehér/színes)</b>	7,2 másodperc
<b>Felfűtési idő</b>	8,1 másodperc
<b>Felfűtési idő</b>	Kb. 30 másodperc <sup>1</sup>
<b>Másolási felbontás</b>	600 x 600 dpi
<b>Féltónus</b>	256 árnyalat
<b>Másolatok száma</b>	1–999
<b>Eredeti mérete</b>	Max. A4
<b>Nagyítás</b>	25–400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
<b>Másolási funkciók</b>	Elektronikus szortírozás, multi-job, képbeállítások (kontraszt, élesség, telítettség), biztonsági másolat, megszakítás mód, színes mód, szeparált szkennelés, szortírozás/csoportosítás, kombinálás, eredeti kiválasztása, ID kártyamásolat, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben.

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

<b>Nyomatási felbontás</b>	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (csökkentett sebesség mellett)
<b>Lapleíró nyelvek</b>	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
<b>Operációs rendszerek</b>	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later Linux
<b>Nyomatató betűkészletek</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Nyomatási funkciók</b>	TIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) direkt nyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up, poszternyomtatás, kifizetési oldal sorrend meghatározás, vízjel

<sup>1</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használttól

## SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

<b>Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)</b>	Max. 35 eredeti/perc
<b>Szkenelési felbontás</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Szkenelési módok</b>	E-mail címre SMB-re FTP-re HDD-re USB-re WebDAV-ra Hálózati TWAIN szkenelés
<b>Fájl formátumok</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompakt PDF; XPS
<b>Szkenelési célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
<b>Szkenelési funkciók</b>	Max. 400 munkaprogram

## FAX TULAJDONSÁGOK

<b>Fax standard</b>	Super G3 (optional)
<b>Fax átvitel</b>	Analóg i-Fax
<b>Fax felbontás</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
<b>Fax tömörítés</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Max. 33.6 Kbps
<b>Fax célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos)
<b>Fax funkciók</b>	Időzítés; PC-Fax; fax továbbítás; max. 400 munkaprogram

## RENDSZER JELLEMZŐK

<b>Biztonság</b>	ISO 15408 EAL3; IP szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 and TSL1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; felh. azonosítás; biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standard típus); merevlemez titkosítás, másolásvédelem (nyomtatás)
<b>Költségfelügyelet</b>	Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás, kártyás azonosítás (opcionális)
<b>Szoftverek</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

